



Temperatura regolabile

Temperature Range

Caratteristiche Tecniche ER 52 | ERv 52

- Dimensioni interne L331 x P257 x A590 mm
- Interno termo-formato bianco
- Esterno acciaio plastificato bianco
- Isolamento in poliuretano a base d'acqua da 50 mm
- Sbrinamento automatico
- Ventilato
- Ripiani rimovibili in acciaio plastificato
2 x (346x203 mm) + 1 x (346x150 mm)
- Porta reversibile
- Chiusura automatica
- Foro sonda esterna
- Fissaggio posteriore per sospensione
- Illuminazione a LED orizzontale all'interno
- 4 piedini di livellamento
- Serratura
- Allarme porta aperta
- Allarme di temperatura acustico e visivo (Superiore e inferiore)
- Termostato di sicurezza
- Piccolo Datalogger a corredo

Technical Features ER 52 | ERv 52

- Internal Dimension W331 x D257 x H590mm
- White Interior Thermoforming
- Outside Surface White
- Polyurethane Water Base Insulation 50mm
- Automatic Defrost
- Ventilated
- Removable Shelves in Plastified Steel
2 x (346x203mm) + 1 x (346x150mm)
- Reversible Door
- Self Closing Door
- Hole for External Probe
- Wall Mounted Support on Back
- Horizontal LED Lighting Inside
- 4 Levelers
- Locker Included
- Door Open Alarm
- Temperature Acoustic and Visual Alarm (High and Low)
- Safety Thermostat
- Small Logger comes with the unit as a standard



Codice Code	Modello Model	Larghezza Width	Profondità Depth	Altezza Height	Volume Lt Volume	Peso Kg Weight	Potenza Power	Tensione Freq. Tension Freq.	Consumo Consumption	Ripiani Shelves	Rumore Noise Level	Gas Gas
JL800901900	ER 52	450mm	470(+40)mm	740mm	52 30	34 36	85W	230V - 50Hz	775 kwh/anno kwh/year	2	< 45 dB	R 600a
JL800902600	ERv 52	450mm	470(+40)mm	740mm	52 30	35 37	85W	230V - 50Hz	785 kwh/anno kwh/year	2	< 45 dB	R 600a

Opzioni / Optional

Ripiano piccolo Small Shelf |
Cod. JL007121

Ripiano Grande Large Shelf |
Cod. JL007121100

Imballaggio legno |
Wood Package

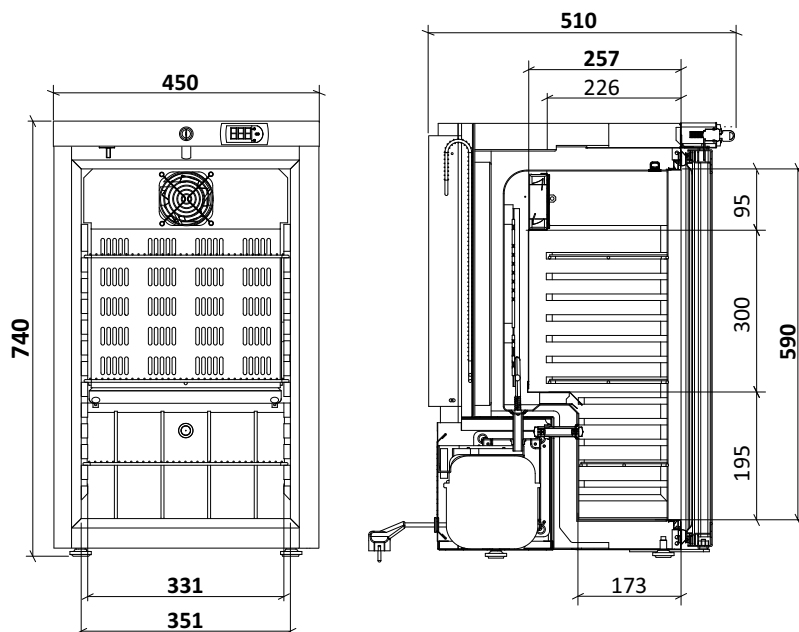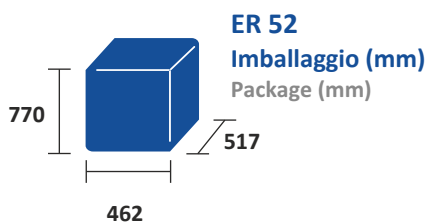

+3°C
+7°C
Temperatura
regolabile
Temperature Range



ER 52



ERv 52

Codice Code	Modello Model	Classe Climatica Climate Class
JL800901900	ER 52	4
JL800902600	ERv 52	4